



## P-QUADRO Backlight PQAB-426040

### INFORMAZIONI GENERALI

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Codice articolo     | PQAB-426040                     |
| Codice EAN          | 9090171011937                   |
| Tecnologia Sorgente | LED                             |
| Gruppo ETIM         | 52 - Apparecchi d'illuminazione |
| Sottogruppo ETIM    | 5225 - Pannelli                 |
| Linea               | P-QUADRO Backlight              |
| Modello             | 60 x 60                         |

### DATI ILLUMINOTECNICI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Flusso luminoso sorgente              | 5.190 lm |
| Flusso luminoso output                | 4.110 lm |
| Colore luce                           | 4000 K   |
| Apertura fascio luminoso              | 120°     |
| Angolo di misurazione flusso luminoso | 360°     |
| Indice di resa cromatica (CRI)        | 80       |
| MacAdam                               | SDCM2    |
| Grado di abbagliamento UGR            | <19      |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Potenza effettiva           | 40 W                     |
| Tensione di alimentazione   | 220-240 V/AC             |
| Frequenza di rete           | 50/60 Hz                 |
| Corrente assorbita          | 171 mA                   |
| Dimmerabilità               | <b>X</b> Non dimmerabile |
| Vita Utile                  | 60.000 ore               |
| Cicli di accensione         | 30.000                   |
| Alimentatore Incluso        | <b>✓</b>                 |
| Fattore di potenza          | > 0,90                   |
| Volt input (senza driver)   | 9-40 V/DC                |
| mA (senza driver)           | 1.000 mA                 |
| Classe isol. (senza driver) | III                      |
| Temperatura di esercizio    | -15 +40°C                |


### CERTIFICAZIONI



|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Grado di protezione                    | IP20     |
| Grado di protezione (parte visibile)   | IP43     |
| Resistenza agli urti                   | IK02     |
| Classe isolamento                      |          |
| Garanzia                               | 5 anni   |
| Conformità criteri ambientali (CAM)    | <b>✓</b> |
| Certificazione ENEC                    | <b>✓</b> |
| Installabile su superfici infiammabili | <b>✓</b> |

### NORMATIVE E DIRETTIVE

|                                       |                                         |                             |                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2014/35/UE (LVD)            | EN IEC 60598-1:2021   EN 60598-2-1:2021 | Directive 2014/30/UE (EMC)  | EN IEC 55015:2019+A1   EN 61547:2009   EN 61000-3-2:2019   EN 61000-3-3:2013+A2 |
| Regulation (UE) 2019/2020 - Ecodesign |                                         | Directive 2011/65/UE (RoHS) | EN IEC 63000:2018   IEC 62321 series                                            |
| Directive 2012/19/UE (RAEE)           |                                         | CAM                         | DM 27/09/2017   DM 12/08/2024                                                   |

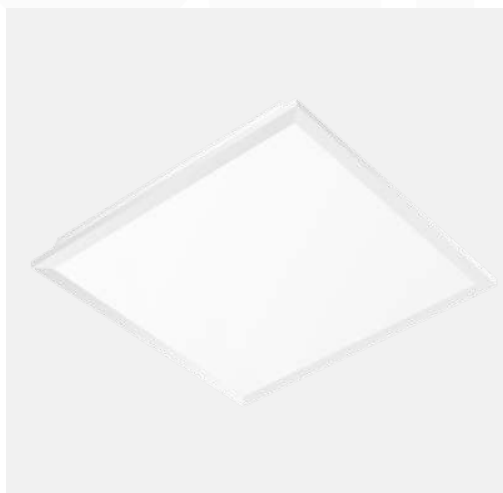

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiale corpo     | Metallo                |
| Materiale diffusore | Polimero termoplastico |
| Finitura            | BIANCO                 |
| Misure prodotto     | 595 x 595 x 27 mm      |
| Peso netto          | 1.310 g                |
| Misure foro incasso | 569X569 mm             |

## DATI LOGISTICI

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Confezione                    | Box               |
| Misure confezione (L x L x H) | 30 x 605 x 660 mm |
| Peso lordo                    | 1.600 g           |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Master carton             | 4 pz               |
| Misure master (L x L x H) | 140 x 620 x 660 mm |
| Peso master               | 7,15 Kg            |

## ACCESSORI

**CTLRF**  
Touch remote rf**DIM-010**  
Dimmer singol color 0/1-10 v + push**DRIMPQ40**  
Driver 40 w - dimm. trailing edge**DRIMPQ42**  
Driver 40 w - dimm. 1-10 v**DRIMPQ42D**  
Driver 40 w - dimm. dali-2/push**KIT-CLIP**  
Viti + 4 clip in acciaio**KIT-EMG**  
Kit emergenza 3 ore**KIT-EMG2**  
Kit emergenza 2 ore**KIT-PLFB**  
60 x 60 - comp. backlight**KIT-PQ40**  
Kit sospensione**RDPQA42**  
Driver 40 w**RDPQA42120**  
Driver 40 w**SENS DL1-10**  
Sensore daylight autodimmerabile

Questo documento viene generato automaticamente e ha valore puramente indicativo. CENTURY declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze presenti nel documento, nonché per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso delle informazioni in esso contenute.