


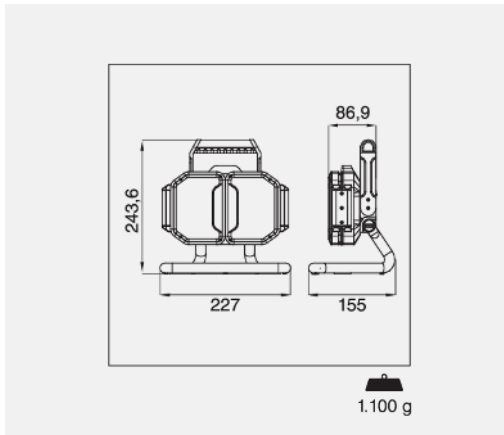

CERTIFICAZIONI

IP65 IK06 2 YEARS CE

Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK06
Classe isolamento	III
Garanzia	2 anni

MODEL T STK-T2500

INFORMAZIONI GENERALI

Codice articolo	STK-T2500
Codice EAN	9090171024463
Tecnologia Sorgente	LED
Gruppo ETIM	52 - Apparecchi d'illuminazione
Sottogruppo ETIM	5211 - Proiettore portatile
Linea	MODEL T

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso output	2.500 lm
Colore luce	4000 K
Apertura fascio luminoso	120°
Angolo di misurazione flusso luminoso	360°
Indice di resa cromatica (CRI)	80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza effettiva	30 W
Dimmerabilità	✓ Dimmerabile
Vita Utile	20.000 ore
Cicli di accensione	10.000
Temperatura di esercizio	-15 +50°C

BATTERIA E GESTIONE ENERGETICA

Capacità batteria	6.000 mAh
Autonomia batteria	~3-10 ore
Tempo di ricarica	~4 ore
Modello batteria	Li-Ion
Tensione batteria	3.7 V/DC
Garanzia batteria	1 anno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Finitura	NERO
Codice RAL	3020
Misure prodotto	174 x 470 x 247 mm
Peso netto	1.076 g

NORMATIVE E DIRETTIVE

Directive 2014/30/UE (EMC)	EN IEC 55015:2019+A1 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A2
Directive 2012/19/UE (RAEE)	

Directive 2011/65/UE (RoHS)	EN IEC 63000:2018 IEC 62321 series
-----------------------------	--------------------------------------



DATI LOGISTICI

Confezione	Color Box
Misure confezione (L x L x H)	245 x 280 x 120 mm
Peso lordo	1.615 g
Master carton	6 pz
Misure master (L x L x H)	390 x 510 x 300 mm
Peso master	10,4 Kg

ACCESSORI

—	RBSTK-T2500 Rbstk-t2500
---	-----------------------------------

Questo documento viene generato automaticamente e ha valore puramente indicativo. CENTURY declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze presenti nel documento, nonché per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso delle informazioni in esso contenute.