




Gamma di cassette di derivazione stagne da parete serie 44 CE rispondenti alle Norme internazionali IEC 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-22 (CEI 23-94) e realizzate con tecnopolimeri ad elevate prestazioni. La gamma si compone di versioni con gradi IP44, IP55, IP56 con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido e con coperchi ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite, disponibili in differenti materiali autoestinguenti (fino a GWT 960°C). Idonee per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali.

|                                  |                              |                                     |                                       |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe isolamento                | II (secondo Norma IEC 61140) | Colore                              | Grigio RAL 7035                       |
| Grado di protezione              | IP44                         | Materiale                           | Tecnopolimero GWPLAST 75              |
| Resistenza agli urti             | IK07                         | Dim. interne BxHxP (mm)             | Ø 65x35                               |
| Entrate N. fori / Ø              | 4 / 23                       | Applicazione                        | Derivazioni ordinarie                 |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C                       | Coperchio                           | Basso a pressione                     |
| Temperatura di impiego           | -25 +60 °C                   | Tipo Materiale                      | Halogen free secondo norma EN 60754-2 |
| Codice Electrocod                | 02210                        | Termopressione con biglia           | 85 °C                                 |
| Pareti                           | Con passacavi                | Accessori per ripristino isolamento | GW44622                               |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |                     |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

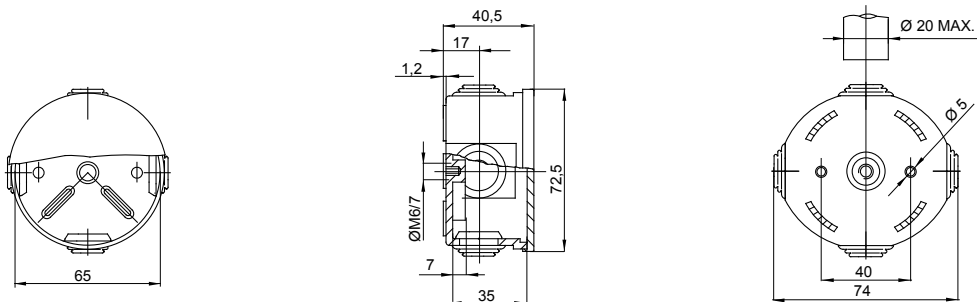

### SIMBOLOGIA TECNICA




**IP**  
IP44

**IK**  
IK07

**GWT**  
650 °C



**HF**  
HALOGEN FREE  
Halogen free secondo norma EN 60754-2



### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 08/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.