




CERTIFICAZIONI

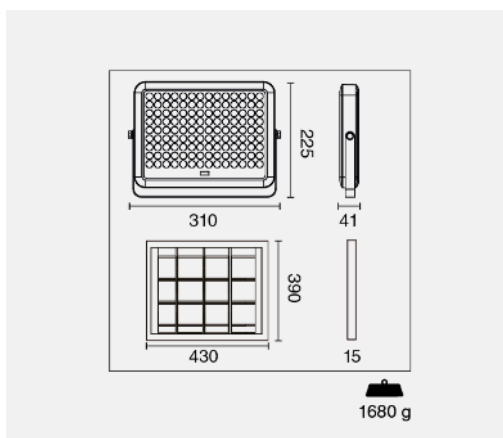

Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK03
Classe isolamento	III
Garanzia	2 anni

NORMATIVE E DIRETTIVE

Directive 2014/30/UE (EMC)

EN IEC 55015:2019+A1 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A2

Directive 2012/19/UE (RAEE)

PROMETE0
PROM-4002940

INFORMAZIONI GENERALI

Codice articolo	PROM-4002940
Codice EAN	9090171023237
Tecnologia Sorgente	LED
Gruppo ETIM	52 - Apparecchi d'illuminazione
Sottogruppo ETIM	5220 - Proiettore
Linea	PROMETE0

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso output	4.100 lm
Colore luce	4000 K
Apertura fascio luminoso	60°
Angolo di misurazione flusso luminoso	360°
Indice di resa cromatica (CRI)	70

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza effettiva	30 W
Dimmerabilità	✓ Dimmerabile
Vita Utile	30.000 ore
Cicli di accensione	15.000
Sensore crepuscolare	✓
Temperatura di esercizio	-20 +50°C

BATTERIA E GESTIONE ENERGETICA

Pannello fotovoltaico	✓
Batteria sostituibile	✓
Capacità batteria	32.000 mAh
Autonomia batteria	~6-12 ore
Tempo di ricarica	~4-6 ore
Modello batteria	LiFePO4
Tensione batteria	3.2 V/DC
Garanzia batteria	1 anno



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Materiale corpo	ABS
Materiale diffusore	Policarbonato
Finitura	NERO
Misure prodotto	225 x 310 x 41 mm
Peso netto	3.440 g

DATI LOGISTICI

Confezione	Color Box
Misure confezione (L x L x H)	80 x 410 x 455 mm
Peso lordo	4.220 g

Master carton	5 pz
Misure master (L x L x H)	465 x 475 x 440 mm
Peso master	19,8 Kg

ACCESSORI

**RBPRM-400**
Rbprom-400

Questo documento viene generato automaticamente e ha valore puramente indicativo. CENTURY declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze presenti nel documento, nonché per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso delle informazioni in esso contenute.